STAȚIE DE INCINTĂ 9.000 L CU PERETE SIMPLU SI CUVA DE RETENTIE - RECONDITIONAT

MOTORINĂ

Rezervor suprateran cu perete simplu si cuva de retentie din tabla de otel

Produs în conformitate cu normele europene în vigoare, rezervorul este construit din tablă de oțel carbon SR 235 JR UNI EN 10025

- capacitate 9.000 l
- rezervorul este prevăzut cu suporturi pentru prevenirea răsturnării
- cuvă de retenție;
- strat anticoroziune și strat de vopsea
- gură de vizitare 450 mm cu ștuț de umplere rapidă de 3" cu racord (cuplă rapidă) blocabil, din cupru și țeavă de aerisire cu dispozitiv de împiedicare a întoarcerii flăcării
- indicator de nivel cu rol informativ
- supapă de limitare a încărcării, calibrată la 95% din capacitatea geometrică a rezervorului, țeavă de aspirație dotată cu supapă de sens (valvă antidezamorsaj), filtru și robinet
- țeavă de scurgere la baza cuvei cu capac de siguranță

Reconditionare:
- Cuvă de retentie revopsită;
- Curătat interior
- Revopsit integral
- Copertină

Rezervor 9.000l, reconditionat, cu pompă simplă 56,70,90l/min (pompa este nouă)

Caracteristici:
- electropompă autoamorsantă la 220 sau 24V (la alegere);
- debit 70 l/min;
- contor mecanic cu 3 cifre;
- subtotal resetabil și totalizator neresetabil;
- furtun de alimentare DN25 4 m cu pistol automat.

Rezervor 9.000 l, reconditionat, cu pompă cu 50 de utilizatori (pompa este nouă)

Caracteristici:
- electropompa Piusi autoamorsantă la 12, 24 sau 220 V (la alegere)
- acces codat pentru 50 de utilizatori cu cheie sau PIN
- debit 70 l/min cu afișaj digital, furtun de alimentare DN25 4m cu pistol automat
- meniul pompei și al softului de gestiune sunt în limba română
- softul dedicat permite managementul alimentărilor și obținerea de rapoarte detaliate
- înregistrează în memoria locală, cu o capacitate de 255 de alimentări, data și ora, cât și datele alimentării
- posibilitatea de a introduce kilometrajul și/sau numărul de înmatriculare înainte de alimentare
- kitul de descarcăre a datelor format din cheia roșie (manager) și cititorul de chei USB pentru PC, cât și softul de management (Self Service Management 2018) sunt incluse în preț • pentru a mări durata de viață a pompelor, se recomandă instalarea unui stabilizator de tensiunie (în valoare de 90 Euro) și a unei cutii de protecție pentru stabilizatorul de tensiune cu IP 65 (în valoare de 30 Euro)

Capacitate	Dimensiuni (L x l x h)	Diametru ø cm	Greutate cca. Kg	Cod produs
Rezervor 9.000 l cu perete simplu și cuvă de retenție (pompă CUBE 56 Contor K33)	400 x 200 x 240	190	1000	-
Rezervor 9.000 l cu perete simplu și cuvă de retenție (pompă CUBE 70 Contor K33) (220 V sau 24 V)	400 x 200 x 240	190	1000	-
Rezervor 9.000 l cu perete simplu și cuvă de retenție (pompă CUBE 90 Contor K24) (220 V sau 24 V)	400 x 200 x 240	190	1000	-
Rezervor 9.000 l cu un perete cu pompă Piusi CUBE 70 MC - 50 utilizatori	-	-	-	-
Chei utilizator	-	-	-	102669
Rezervor 9.000 l cu perete simplu si cuva de retentie cu pompă Horn Eco Box 60 cu 2.000 utilizatori	-	-	-	-
Chei utilizator (tag de proximitate)				109461
PIF (deplasare echipă service, calibrare pompa, instalare/configurare soft, instruire personal)	-	-	-	112022
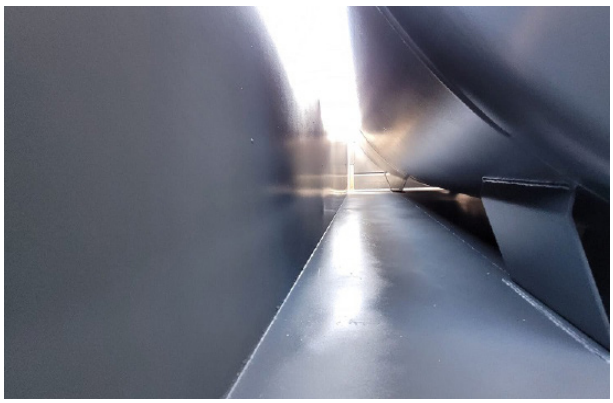
Conditii de plată: Plata se va face în lei, la cursul BCR valabil la data livrării, în conformitate cu conditiile stabilite în contractul de vânzare-cumpărare. Prețurile sunt exprimate în EUR și nu conțin TVA.